
Obvodový ochranný kryt k instalaci na stůl stroje, PFR 30/755



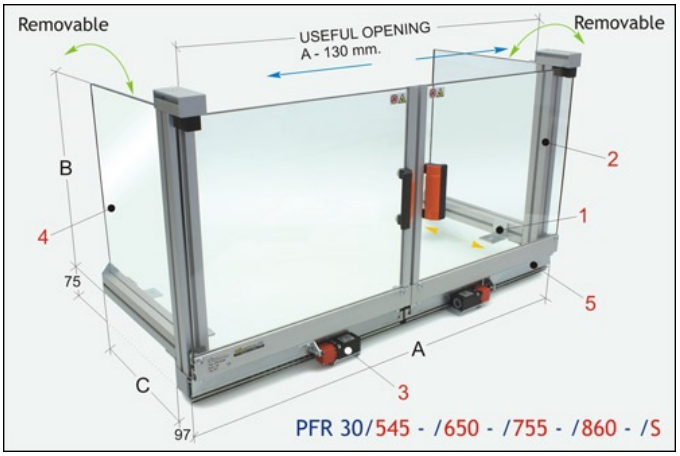

Kód produktu:	KAT122
Hmotnost:	23,00 kg
Výrobce:	TECNOPIU
Dostupnost:	skladem

23 447,11 Kč bez DPH

~~32 242,00 Kč~~ **28 371,00 Kč s DPH**

957,02 € bez DPH

~~1 316,00 €~~ **1 158,00 € s DPH**

Chrání obsluhu před přímým kontaktem s rotujícími částmi vřetena a před odletováním třísek a chladicí kapaliny s mazivem.

Lze připevnit na obvod stolu stroje. Vybaven dvěma "totálně otevíratelnými" posuvnými dveřmi na kuličkových vedeních, vyrobenými ze silného plastového materiálu, uzpůsobeného pro případný průchod svěráku.

Boční panely jsou odnímatelné pro snadnější práci s dlouhými kusy.

Dodáváno s dvojitým bezpečnostním mikrospínačem.

1. Kotevní třmeny hranaté – z ocelového plechu 2. Obvodová konstrukce – z hliníkového profilu
3. Bezpečnostní mikrospínače se samostatným aktuátorem – č. 2 rozpínací kontakty
4. Odnímatelné boční panely – z plastu odolného proti nárazům a olejům
5. Kluzná kuličková vedení, s výjezdem rovnající se jejich délce

KÓD	A	B	C	KG
PFR 30/545	1000	450	350	15,9
PFR 30/650	1200	500	400	18,9
PFR 30/755	1400	550	450	23,0
PFR 30/860	1600	600	500	25,0
PFR 30/S	-	-	-	-