# Univerzální obvodový skládací kryt, PFR 80/S, PFR 80/1045

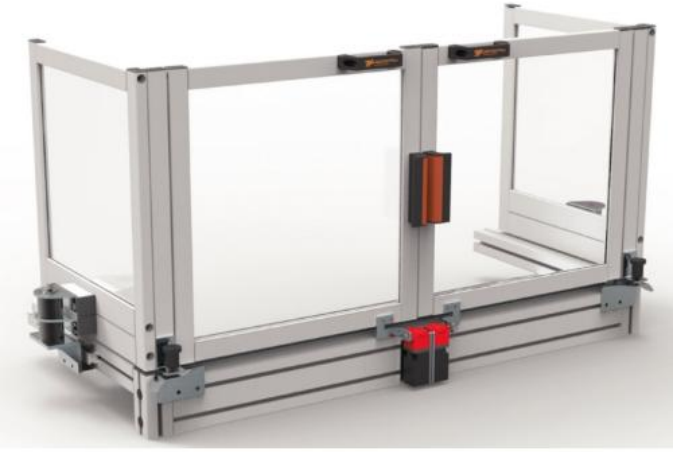





| | |
|---|---|
| **Kód produktu:** | KAT138 |
| **Výrobce:** | TECNOPIU |
| **Dostupnost:** | skladem |

32 315,70 Kč bez DPH

~~44 443,00 Kč~~ 39 102,00 Kč s DPH

1 319,01 € bez DPH

~~1 814,00 €~~ 1 596,00 € s DPH

Chrání obsluhu před přímým čelním kontaktem s rotujícími částmi vřetena a před odletováním třísek a chladicí kapaliny s mazivem.

Lze připevnit na nosný rám (součást dodávky) a na lože stroje.

Vybaveno širokými průhlednými sklopnými a posuvnými štíty s plynovými tlumiči, délkově nastavitelnými pomocí dodávaných teleskopických ramen.

Dodáváno s bezpečnostním mikrospínačem s 2 rozpínacími kontakty.

1. *Kotevní třmeny*
2. *Nosný rám*
3. *Hlavní rám*
4. *Teleskopické rameno s řízeným paralelním pohybem*
5. *Plynová vzpěra*

6. *Štít z plastu odolného proti nárazům a oleji*
7. *Rukojeti pro pohyb štítu*
8. *Mikrospínač – n. 2 rozpínací kontakty*
9. *Systém jištění ochranného krytu v zavřené poloze*

| KÓD | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFR 80/830 | 800 | 300 | 290 | Max 950 | 600 | 1000 |
| PFR 80/940 | 900 | 400 | 300 | Max 950 | 600 | 1000 |
| PFR 80/1045 | 1000 | 450 | 350 | Max 1000 | 700 | 1000 |
| PFR 80/S | ... | ... | ... | ... | ... | ... |