


Vzájemně propojené bezpečnostní kryty s pneumatickým blokovacím zařízením, SYSTÉM PB

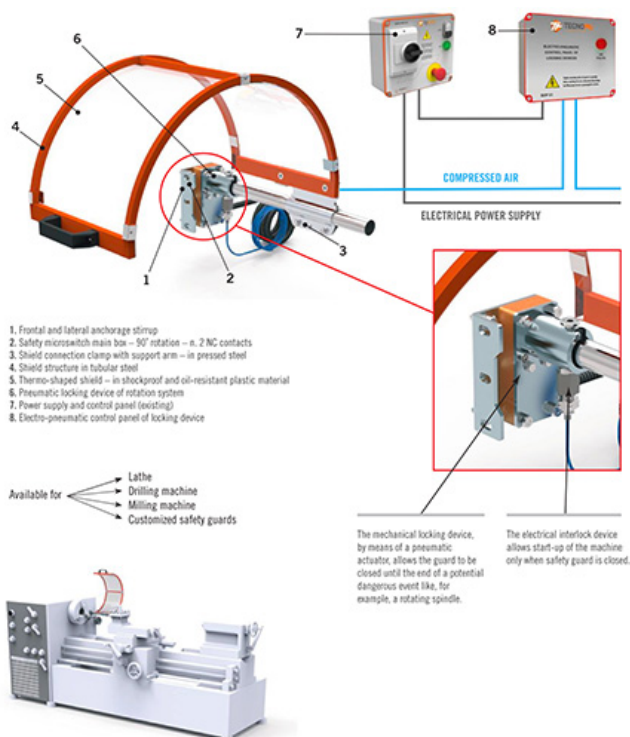

Kód produktu:

Výrobce:

Dostupnost:

KAT195


[TECNOPIU](http://www.tecnopiu.com)

skladem

Cena na dotaz

S přibývajícími stále přísnějšími pravidly v oblasti bezpečnosti strojů se bezpečnostní systémy a bezpečnostní kryty vyznačují používáním stále pokročilejších systémů.


Úroveň bezpečnosti systému je zajištěna mechanickým/pneumatickým blokovacím zařízením na otočném čepu. Systém používá dva zdroje energie: elektrický zdroj z panelu obsluhy, a stlačený vzduch, který ovládá pneumatický pohon zámku prostřednictvím elektropneumatického logického ovládacího panelu QCP01 a QCP 02. Elektrické blokovací zařízení umožňuje spuštění stroje pouze při zavřeném ochranném krytu. Mechanické blokovací zařízení pomocí pneumatického pohonu umožňuje uzavření ochranného krytu až do konce potenciální nebezpečné události, jako je například rotující vřeteno.

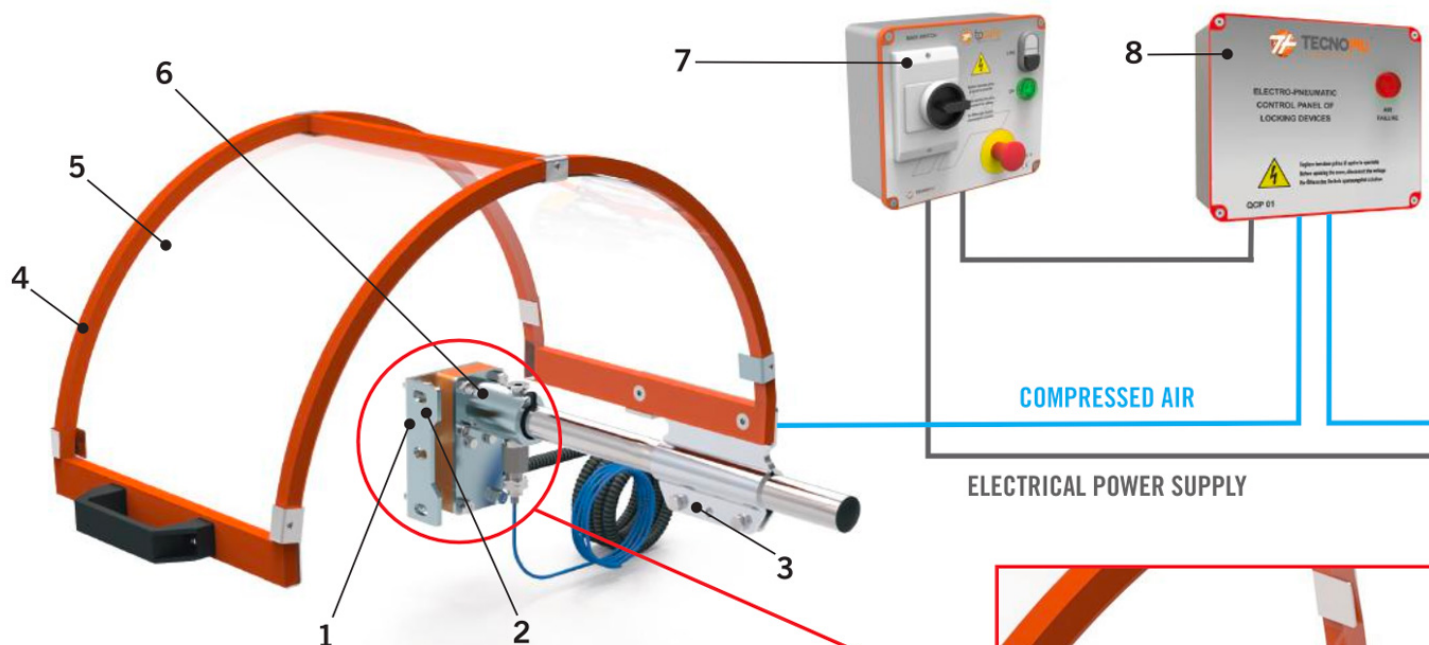

1. Frontal and lateral anchorage stirrup
2. Safety microswitch main box – 90° rotation – n. 2 NC contacts
3. Shield connection clamp with support arm – in pressed steel
4. Shield structure in tubular steel
5. Thermo-shaped shield – in shockproof and oil-resistant plastic material
6. Pneumatic locking device of rotation system
7. Power supply and control panel (existing)
8. Electro-pneumatic control panel of locking device

Available for

- Lathe
- Drilling machine
- Milling machine
- Customized safety guards

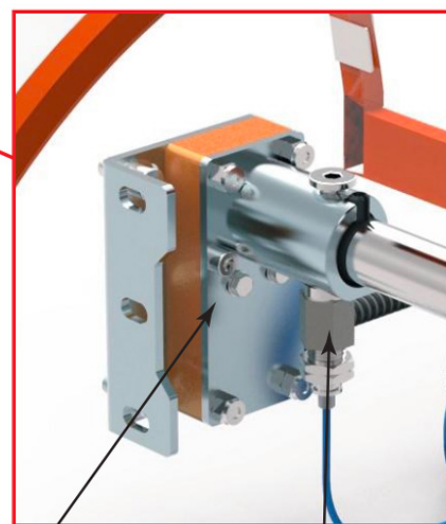

The mechanical locking device, by means of a pneumatic actuator, allows the guard to be closed until the end of a potential dangerous event like, for example, a rotating spindle.

The electrical interlock device allows start-up of the machine only when safety guard is closed.

