


# LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 41 / 215



DIMENSIONI / DIMENSIONS PLS 41/215 L=217 PLS 41/415 L=424  
PLS 41/300 L=304 PLS 41/595 L=599

Unit: mm

Unit: mm

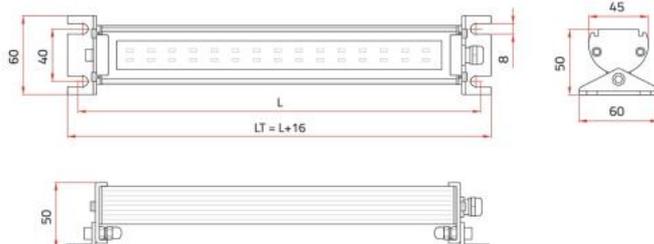

**Kód produktu:**  
**Výrobce:**  
**Dostupnost:**

KAT512  
[tpled](http://tpled.com)  
skladem

1 372,00 Kč 971,90 Kč bez DPH  
**1 176,00 Kč s DPH**  
56,00 € 39,67 € bez DPH  
**48,00 € s DPH**


LED spínač je zabudován v hlavě lampy.

- Nízké napětí AC/DC 24V
- S 1,3 metru kabelu bez zástrčky
- tvrzené sklo, vysoká pevnost
- Letecký hliník s kovovým pouzdem, vysoce pevná antikorozní ochrana
- Dlouhé provozní světlo až 50 000 hodin svícení
- Teplotní rozsah: - 40 / + 50 C
- Certifikace CE, FCC, UL, ROMS a IP součástí balení
- Úroveň ochrany: IP67

### PLS 41/215

LED


**5 Watt**

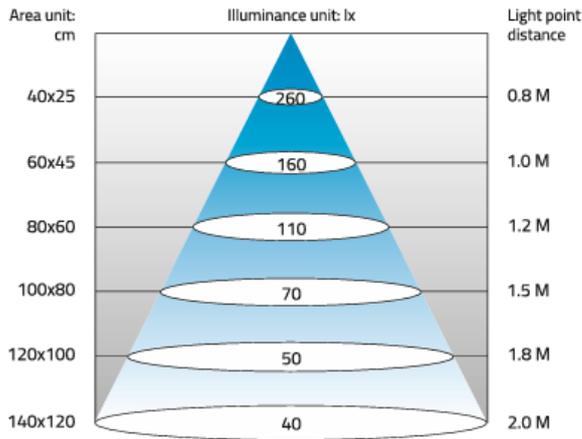

### PLS 41/415

LED


**12 Watt**

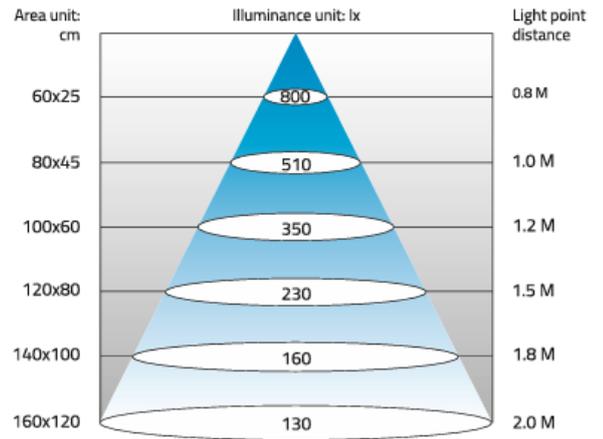

### PLS 41/300

LED

**6 Watt**

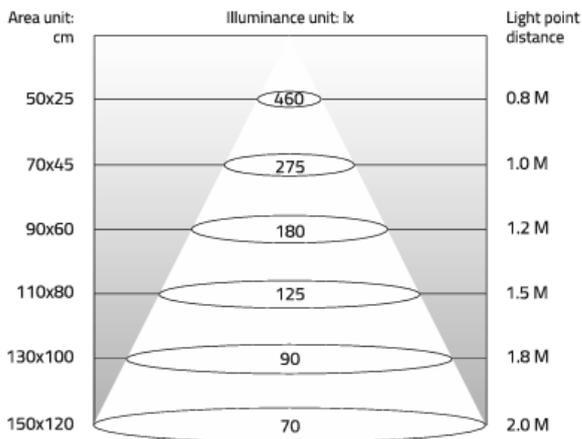

### PLS 41/595

LED

**18 Watt**

