

LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 41 / 595

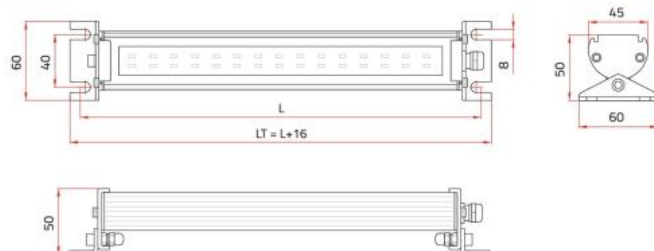


DIMENSIONI / DIMENSIONS

Unità: mm
Unit: mm

PLS 41/215 L=217
PLS 41/300 L=304

PLS 41/415 L=424
PLS 41/595 L=599



Kód produktu:

KAT515

Výrobce:

[tpled](http://tpled.com)

Dostupnost:

skladem

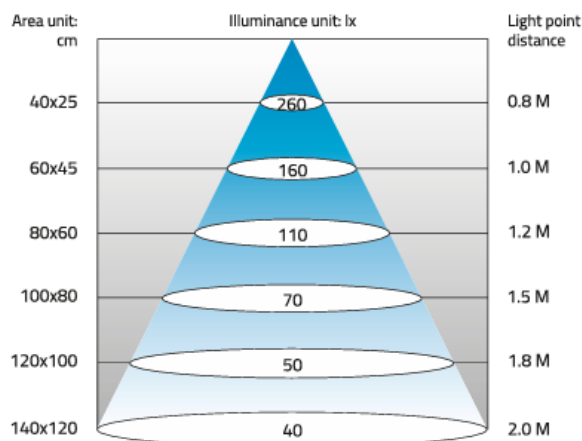
1 761,98 Kč bez DPH
2 499,00 Kč **2 132,00 Kč s DPH**
71,90 € bez DPH
102,00 € **87,00 € s DPH**

LED spínač je zabudován v hlavě lampy.

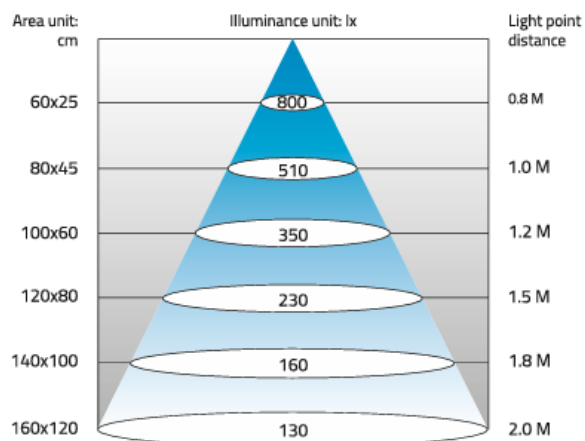
- Nízké napětí AC/DC 24V
- S 1,3 metru kabelu bez zástrčky
- tvrzené sklo, vysoká pevnost
- Letecký hliník s kovovým pouzdrem, vysoce pevná antikorozní ochrana
- Dlouhé provozní světlo až 50 000 hodin svícení
- Teplotní rozsah: - 40 / + 50 C
- Certifikace CE, FCC, UL, ROMS a IP součástí balení
- Úroveň ochrany: IP67

PLS 41/215

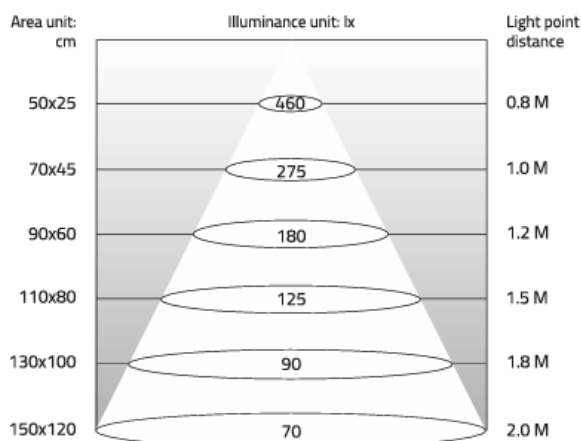
LED

5 Watt**PLS 41/415**

LED

12 Watt**PLS 41/300**

LED

6 Watt**PLS 41/595**

LED

18 Watt