
LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 81 / 355 (IP69K)



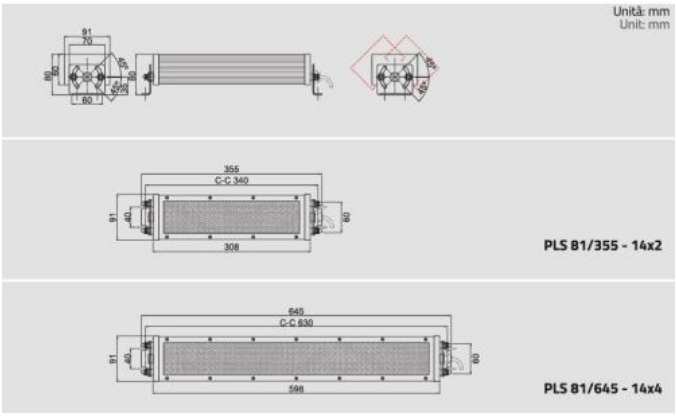

Kód produktu: KAT518
Výrobce: tpled
Dostupnost: skladem

4 313,22 Kč bez DPH
~~6 150,00 Kč~~ 5 219,00 Kč s DPH
176,03 € bez DPH
~~251,00 €~~ 213,00 € s DPH


120° úhel osvětlení
AC/DC nízkonapěťový výkon
Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivky

Řada PLS 81
• Vybaven LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V AC/DC)
• Vybaven konektorem ochranné trubice napájecích vodičů
• • Moderní konstrukce. Nízká spotřeba energie vyžaduje pouze 14 wattů
• Teplota barev 5600K ~ 6000K
Další vlastnosti řady PLS 81:
• Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
• Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
• Vybaveno 1,8 metru kabelu bez zástrčky
• • Dlouhá životnost až 40 000 hodin svícení
• Hliníkové tělo
• Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
• Vhodné pro teplotní rozsah – 30° ~ + 50° C
• Bez infračerveného a ultrafialového záření

- 5 mm vyztužené sklo

PLS 81/355

LED **28 Watt 120°**

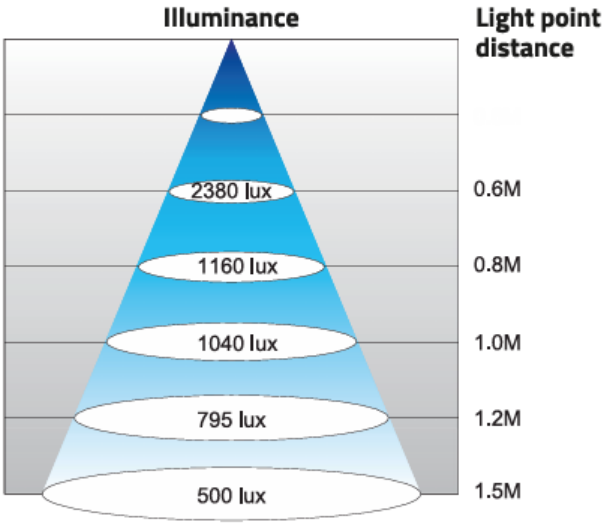

PLS 81/645

LED **56 Watt 120°**

