
LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 85 / 290 (IP67)



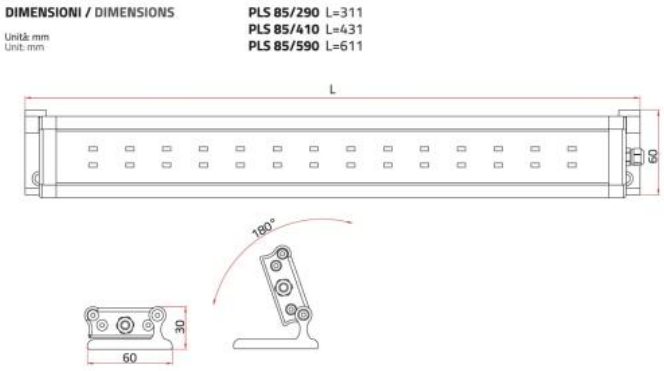

Kód produktu: KAT520
Výrobce: tpled
Dostupnost: skladem

2 288,43 Kč bez DPH
~~3 136,00 Kč~~ 2 769,00 Kč s DPH

93,39 € bez DPH
~~128,00 €~~ 113,00 € s DPH


Nízkonapěťové napájení 24V DC
Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivkového světla

Řada PLS 85
- Vybaveno LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V / DC)
- Vybaveno konektorem ochranné trubky napájecích vodičů – s kabelem o délce 1,4 metru
- Moderní konstrukce – nízká spotřeba energie
- Teplota barev 6000K ~ 6500K

Další vlastnosti řady PLS 85:
- Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
- Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
- Dlouhá životnost až 50 000 hodin svícení
- Hliníkové tělo
- Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
- Vhodné pro teplotní rozsah – 40° ~ + 50° C
- Bez infračerveného a ultrafialového záření


PLS 85/290

LED **6 Watt**

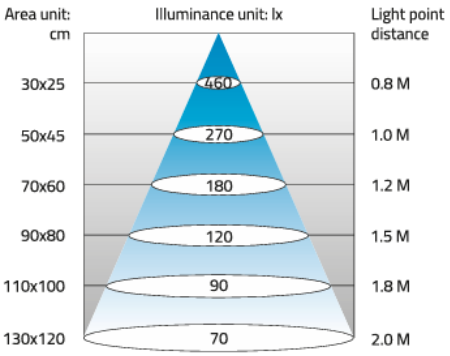

PLS 85/410

LED **12 Watt**

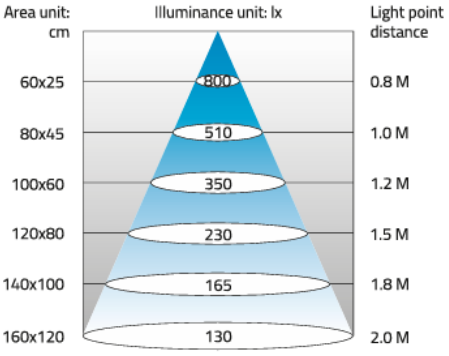

PLS 85/590

LED **18 Watt**

