

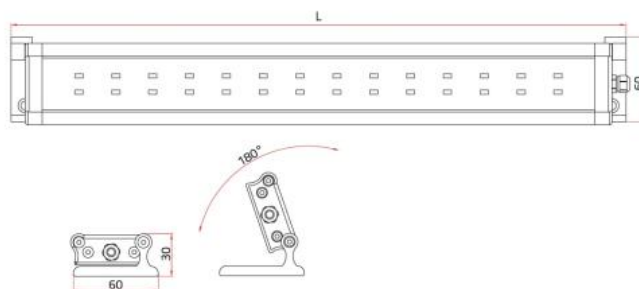
LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 85 / 590 (IP67)



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Unità: mm
Unit: mm

PLS 85/290 L=311
PLS 85/410 L=431
PLS 85/590 L=611



Kód produktu:

KAT522

Výrobce:

[tpled](http://tpled.com)

Dostupnost:

skladem

5 856,00 Kč

4 110,74 Kč bez DPH
4 974,00 Kč s DPH

239,00 €

167,77 € bez DPH
203,00 € s DPH

Nízkonapěťové napájení 24V DC

Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivkového světla

Řada PLS 85

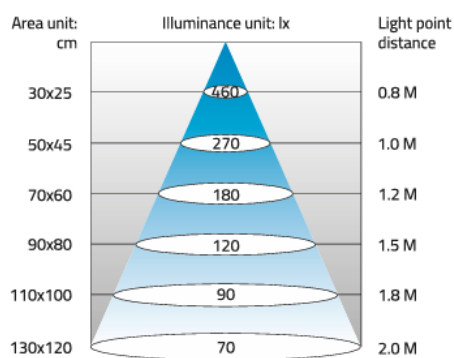
- Vybaveno LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V / DC)
- Vybaveno konektorem ochranné trubky napájecích vodičů - s kabelem o délce 1,4 metru
- Moderní konstrukce - nízká spotřeba energie
- Teplota barev 6000K ~ 6500K

Další vlastnosti řady PLS 85:

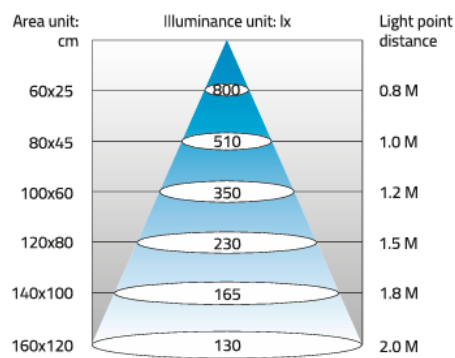
- Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
- Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
- Dlouhá životnost až 50 000 hodin svícení
- Hliníkové tělo
- Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
- Vhodné pro teplotní rozsah - 40° ~ + 50° C
- Bez infračerveného a ultrafialového záření

PLS 85/290

LED

6 Watt**PLS 85/410**

LED

12 Watt**PLS 85/590**

LED

18 Watt