


# LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 80 / 930 (IP69K)

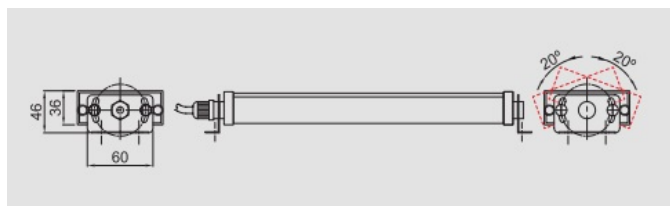

**Kód produktu:**  
**Výrobce:**  
**Dostupnost:**

KAT537  
[tpled](#)  
do týdne

9 972,00 Kč      7 005,79 Kč bez DPH  
**8 477,00 Kč s DPH**  
285,95 € bez DPH  
407,00 €      **346,00 € s DPH**

Úhel osvětlení 120° 24V DC nízkonapěťový výkon  
Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivkového světla  
Řada PLS 80

- Vybaven LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V / DC)
- Vybaven konektorem ochranné trubky napájecích vodičů
- Moderní konstrukce. Nízká spotřeba energie vyžaduje pouze 14 wattů
- Teplota barev 5600K ~ 6000K

Další vlastnosti řady PLS 80:

- Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
- Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
- Vybaveno 1,8 metru kabelu bez zástrčky
- Dlouhá životnost až 40 000 hodin svícení
- Hliníkové tělo
- Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
- Vhodné pro teplotní rozsah - 30° ~ + 50° C
- Bez infračerveného a ultrafialového záření

# PLS 80/930

LED

84 Watt 120°

