LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 80 / 640 (IP69K)





Kód produktu: KAT538
Výrobce: tpled
Dostupnost: do týdne

5 628,93 Kč bez DPH
~~7 742,00 Kč~~ 6 811,00 Kč s DPH

229,75 € bez DPH
~~316,00 €~~ 278,00 € s DPH


Úhel osvětlení 120° 24V DC nízkonapěťový výkon
Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivkového světla
Řada PLS 80
- Vybaven LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V / DC)
- Vybaven konektorem ochranné trubky napájecích vodičů
- Moderní konstrukce. Nízká spotřeba energie vyžaduje pouze 14 wattů
- Teplota barev 5600K ~ 6000K

Další vlastnosti řady PLS 80:
- Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
- Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
- Vybaveno 1,8 metru kabelu bez zástrčky
- Dlouhá životnost až 40 000 hodin svícení
- Hliníkové tělo
- Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
- Vhodné pro teplotní rozsah – 30° ~ + 50° C
- Bez infračerveného a ultrafialového záření

PLS 80/640

LED

56 Watt 120°

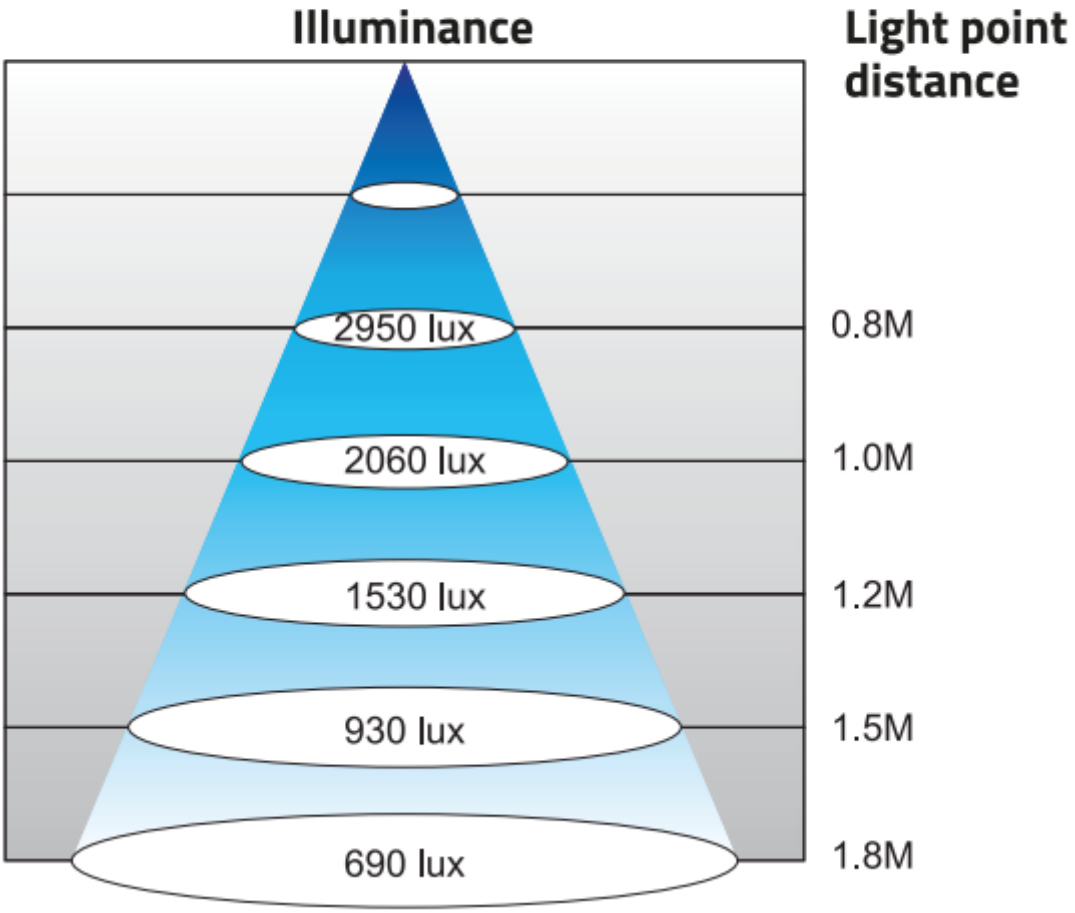

Kovostrojservis, spol. s.r.o., U Panasonicu 397, 530 06 Pardubice, **IČ:** 05324441, **DIČ:** CZ05324441
Tel.: +420 724 721 905, **E-mail:** info@kovostrojservis.cz **Web:** www.upinani-nastroju.cz