


# LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 80 / 640 (IP69K)

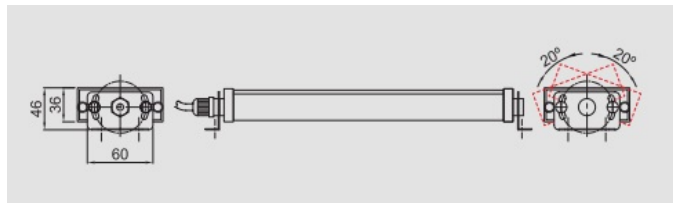

**Kód produktu:**  
**Výrobce:**  
**Dostupnost:**

KAT538  
[tpled](#)  
do týdne

7 742,00 Kč  
316,00 €

5 447,11 Kč bez DPH  
**6 591,00 Kč s DPH**

222,31 € bez DPH  
**269,00 € s DPH**

Úhel osvětlení 120° 24V DC nízkonapěťový výkon  
Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivkového světla  
Řada PLS 80

- Vybaven LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V / DC)
- Vybaven konektorem ochranné trubky napájecích vodičů
- Moderní konstrukce. Nízká spotřeba energie vyžaduje pouze 14 wattů
- Teplota barev 5600K ~ 6000K

Další vlastnosti řady PLS 80:

- Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
- Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
- Vybaveno 1,8 metru kabelu bez zástrčky
- Dlouhá životnost až 40 000 hodin svícení
- Hliníkové tělo
- Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
- Vhodné pro teplotní rozsah - 30° ~ + 50° C
- Bez infračerveného a ultrafialového záření

# PLS 80/640

LED

**56 Watt 120°**

