


LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 80 / 350 (IP69K)

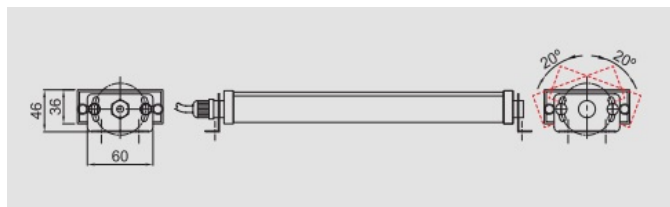

Kód produktu:

KAT539

Výrobce:

[tpled](#)

Dostupnost:

do týdne

5 425,00 Kč

3 801,65 Kč bez DPH
4 600,00 Kč s DPH

152,07 € bez DPH

217,00 €

184,00 € s DPH

Úhel osvětlení 120° 24V DC nízkonapěťový výkon
Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivkového světla

Řada PLS 80

- Vybaven LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V / DC)
- Vybaven konektorem ochranné trubky napájecích vodičů
- Moderní konstrukce. Nízká spotřeba energie vyžaduje pouze 14 wattů
- Teplota barev 5600K ~ 6000K

Další vlastnosti řady PLS 80:

- Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
- Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
- Vybaveno 1,8 metru kabelu bez zástrčky
- Dlouhá životnost až 40 000 hodin svícení
- Hliníkové tělo
- Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
- Vhodné pro teplotní rozsah - 30° ~ + 50° C
- Bez infračerveného a ultrafialového záření

PLS 80/350

LED

28 Watt 120°

