


LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 80 / 350 (IP69K)

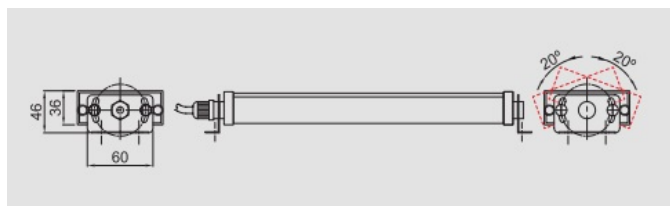

Kód produktu:
Výrobce:
Dostupnost:

KAT539
[tpled](#)
do týdne

3 725,62 Kč bez DPH
5 317,00 Kč **4 508,00 Kč s DPH**
217,00 € 152,07 € bez DPH
184,00 € s DPH

Úhel osvětlení 120° 24V DC nízkonapěťový výkon
Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivkového světla
Řada PLS 80

- Vybaven LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V / DC)
- Vybaven konektorem ochranné trubky napájecích vodičů
- Moderní konstrukce. Nízká spotřeba energie vyžaduje pouze 14 wattů
- Teplota barev 5600K ~ 6000K

Další vlastnosti řady PLS 80:

- Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
- Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
- Vybaveno 1,8 metru kabelu bez zástrčky
- Dlouhá životnost až 40 000 hodin svícení
- Hliníkové tělo
- Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
- Vhodné pro teplotní rozsah - 30° ~ + 50° C
- Bez infračerveného a ultrafialového záření

PLS 80/350

LED

28 Watt 120°

