Posuvný bezpečnostní kryt pro soustruh, PTO 20/600

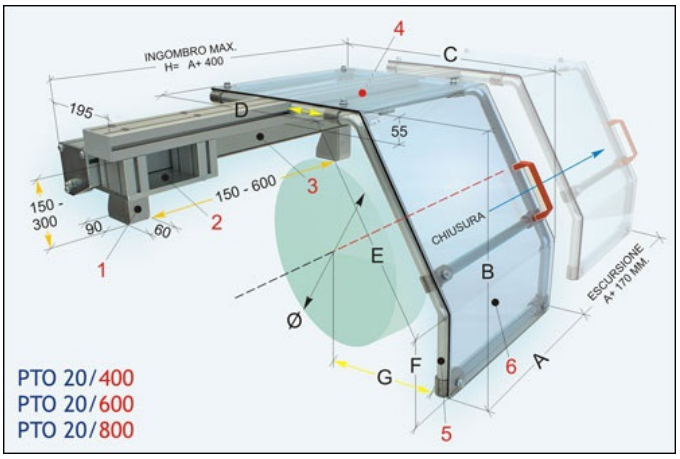

Kód produktu:	KAT52
Hmotnost:	27,70 kg
Výrobce:	TECNOPIU
Dostupnost:	skladem

24 156,20 Kč bez DPH

~~34 398,00 Kč~~ **29 229,00 Kč s DPH**

985,95 € bez DPH

~~1 404,00 €~~ **1 193,00 € s DPH**

Obzvláště pevný a funkční kryt, určený pro bezpečnou ochranu obsluhy před pohybujícími se částmi soustruhu. Upevňuje se na převodovou skříň stroje.

Chrání obsluhu před přímým kontaktem s rotujícími součástmi sklíčidla a před odletováním třísek a chladicí kapaliny s mazivem.Vybavený širokým posuvným štítem s různými nastaveními pro snadné přizpůsobení všem strojům. K dispozici ve třech velikostech, až do sklíčidla 0 800-900 mm. Kompletní s bezpečnostním mikrospínačem.

1. Kotevní třmen s širokým vertikálním nastavením 2. Posuvný podpůrné vedení 3. Samonosné vedení – z extrudovaného hliníku, s posuvným systémem složeným z temperovaných a rektifikovaných ocelových vodicích ložisek, umístěných v chráněné vnitřní poloze 4. Bezpečnostní mikrospínač se samostatným akumulátorem – č. 2 rozpínací kontakty 5. Konstrukce štítu – z ocelových trubek a hliníku 6. Štít z nárazuvzdorného a oleji odolného plastového materiálu, velké tloušťky

CODE	Ø	A	B	C	D	E	F	G	KG
PTO 20/400	400-500	450	430	655	480	350	125	280-540	26,6
PTO 20/600	600-700	450	520	855	640	430	150	320-740	27,7
PTO 20/800	800-900	450	640	1065	800	530	180	370-950	28,8