


# Ochranný kryt pro sklíčidlo soustruhu, PTO 04/120

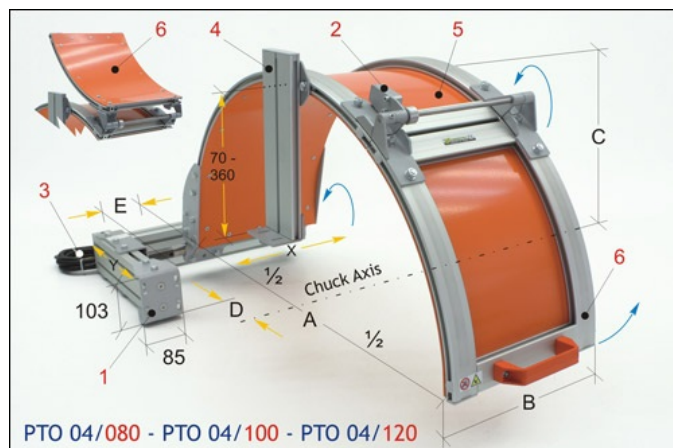

**Kód produktu:** KAT13  
**Hmotnost:** 21,70 kg  
**Výrobce:** [TECNOPTI](http://www.tecnopti.com)  
**Dostupnost:** skladem

23 946,28 Kč bez DPH  
 34 100,00 Kč **28 975,00 Kč s DPH**  
 957,85 € bez DPH  
 1 364,00 € **1 159,00 € s DPH**

Mimořádně pevný kryt, určený pro sklíčidla do  $\varnothing$  1000 mm. Vybaveno štítem, který lze zcela nebo částečně otevřít. K dispozici v různých rozměrech. Zabraňuje přímému kontaktu obsluhy s rotačním soustruhem a pomáhá zadržovat mazivo-chladičí kapalinu a třísky. Pevná nosná konstrukce (bod 1), plně nastavitelná "X – Y", umožňuje snadné ukotvení na zadní straně stroje a v případě potřeby i na přední straně. Vybaven půlkruhovým štítem, rozděleným na dvě části, aby bylo možné otevřít pouze přední stranu (bod 6) nebo úplné otevření, které je zcela převráceno směrem dozadu. Dodáváno s dvojitým bezpečnostním mikropsínačem. Možnost doplnění o pneumatický blokovací zámek.

1. Kotevní a nosná konstrukce štítu, nastavitelná v osách X – Y 2-3. Bezpečnostní mikropsínače dvou systémů otevírání stínění – č. 2 rozpínací kontakty 4. Nastavitelná konstrukce pro podporu štítu na hlavě soustruhu 5. Štít vyrobený z hliníkového plechu a profilů, na zadní straně zcela překlápěcí nebo uzamykatelný pomocí speciálního systému jeho osy otáčení. 6. Přední část štítu navržená pro časté otevírání při pracovních operacích

| CODICE     | A    | B   | C   | D       | E     | KG.  |
|------------|------|-----|-----|---------|-------|------|
| PTO 04/080 | 800  | 300 | 400 | 165-375 | 5-120 | 17,1 |
| PTO 04/100 | 1000 | 350 | 500 | 265-475 | 5-70  | 19,7 |
| PTO 04/120 | 1200 | 350 | 600 | 365-575 | 5-70  | 21,7 |