

# Automatický držák brusného pásu pro soustruhy, SBH-A10



**Kód produktu:**  
**Výrobce:**  
**Dostupnost:**


KAT178  
[TECNOPIU](#)  
skladem

21 361,98 Kč bez DPH  
30 405,00 Kč **25 848,00 Kč s DPH**  
871,90 € bez DPH  
1 241,00 € **1 055,00 € s DPH**

PATENTOVANÝ Nový nástroj pro broušení a zušlechťování tyčí pro konvenční soustruhy, s automatickým pohybem brusného pásu, navržený v souladu s ISO 23125 6.2.1. P (zákaz používat ruce k provádění práce), který s maximální bezpečností nahrazuje stejnou nebezpečnou operaci obvykle prováděnou rukama. Zařízení je připevněno k nožové hlavě soustruhu a svým zvláštním tvarem, se třemi různými polohami otevření předních ramen podpěry, umožňuje brousit tyče různých průměrů. Díky tažným pružinám pás vždy přilne tím nejlepším způsobem.

[www.youtube.com/watch?v=z1ajw82ovk4&t=3s](http://www.youtube.com/watch?v=z1ajw82ovk4&t=3s)

Dokonalá účinnost brusné části brusného pásu je zaručena automatickým posuvným systémem (patentovaným), který využívá rotačního pohybu obráběného kusu. Následující zařízení je k dispozici ve třech různých velikostech s náhradními brusnými pásy různé zrnitosti.

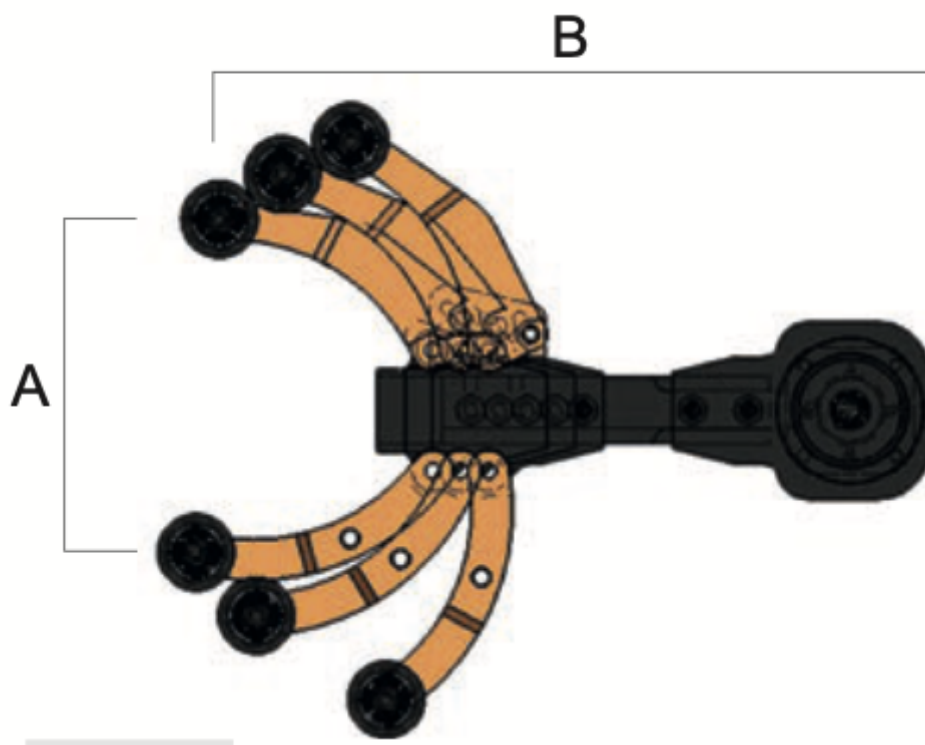

MODEL	POS.	MAX. Ø	U	B	PÁSKA
SBH-A10	1	Ø 120	130	295	25X762
SBH-A10	2	Ø 160	170	280	25X762
SBH-A10	3	Ø 210	220	260	25X762
SBH-A20	1	Ø 200	210	340	50X915
SBH-A20	2	Ø 220	230	320	50X915
SBH-A20	3	Ø 260	270	275	50X915
SBH-A40	1	Ø 310	330	475	100X1372
SBH-A40	2	Ø 350	360	440	100X1372
SBH-A40	3	Ø 380	395	415	100X1372